

BRCS120N06SYMQ

Rev.A Jul.-2022

描述 / Descriptions

PDFN5×6A 塑封封装双 N 沟道场效应管。

Dual N-CHANNEL MOSFET in a PDFN5×6A Plastic Package.

特征 / Features

Dual N-Ch

VDS(V)=60V

ID=24.5A

RDS(ON)<13mΩ(VGS=10V)

RDS(ON)<18mΩ(VGS=4.5V)

符合 AEC-Q101 标准高可靠性要求；无卤产品。


Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability; HF Product.

用途 / Applications


PWM 应用、负载开关、电源管理、LED 调光，满足汽车应用的严格要求。

PWM Application, Load Switch, Power Management, Dimming LED, Meet the stringent requirements of automotive applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit

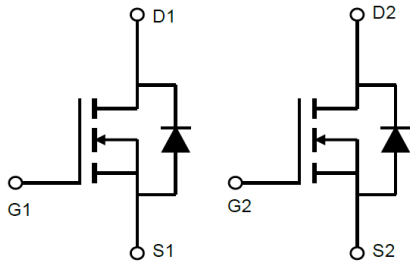

引脚排列 / Pinning

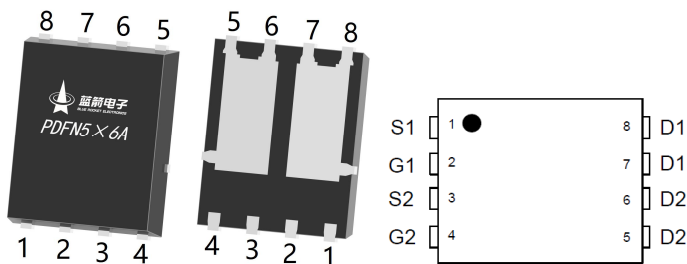

印章代码 / Marking

见印章说明。See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	60	V
Drain Current	$I_D(T_c=25^{\circ}\text{C})$	24.5	A
Drain Current - Pulsed	I_{DM}	95	A
Gate-Source Voltage	V_{GSS}	± 20	V
Single Pulsed Avalanche Energy	E_{AS}	70	mJ
Avalanche Current	I_{AS}	20	A
Power Dissipation	$P_D(T_c=25^{\circ}\text{C})$	12.5	W
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
Junction-to-Ambient	$t \leq 10$	35	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction-to-Ambient	Steady-State		
Junction-to-Case	Steady-State		

电性能参数 / Electrical Characteristics($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V$ $I_D=250\mu A$	60	64		V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=60V$ $V_{GS}=0V$			1	μA
Gate-Body Leakage Current Forward	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V$ $V_{DS}=0V$			± 0.1	μA
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ $I_D=250\mu A$	1.0	1.6	2.5	V
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V$ $I_D=20A$		11.5	13	$m\Omega$
		$V_{GS}=4.5V$ $I_D=10A$		15.5	18	$m\Omega$
Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V$ $I_S=1A$			1.2	V
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=25V$ $V_{GS}=0V$ $f=1.0MHz$		1010		pF
Output Capacitance	C_{oss}			250		
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			280		
Gate resistance	R_g	$V_{GS}=0V$ $V_{DS}=0V$ $f=1MHz$		2.3		Ω
Total Gate Charge	$Q_{g(10V)}$	$V_{GS}=10V$ $V_{DS}=30V$ $I_D=13A$		13.5		nC
Total Gate Charge	$Q_{g(4.5V)}$			6.5		
Gate Source Charge	Q_{gs}			2.5		
Gate Drain Charge	Q_{gd}			3.0		

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{GS}=10V$ $V_{DS}=30V$ $R_L=2.3\Omega$ $R_{GEN}=3\Omega$		5		ns
Turn-On Rise Time	t_r			3		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			19		
Turn-Off Fall Time	t_f			3		

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

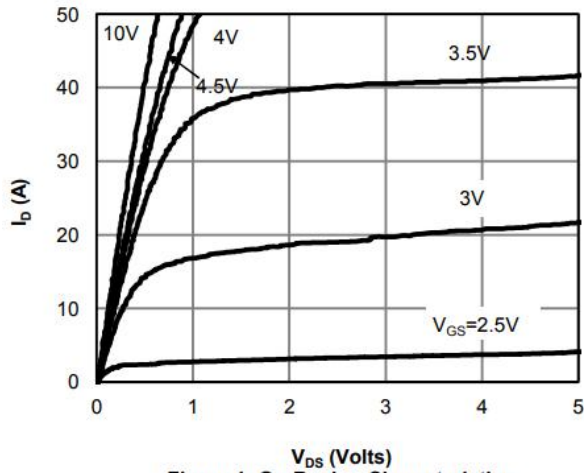


Figure 1: On-Region Characteristics

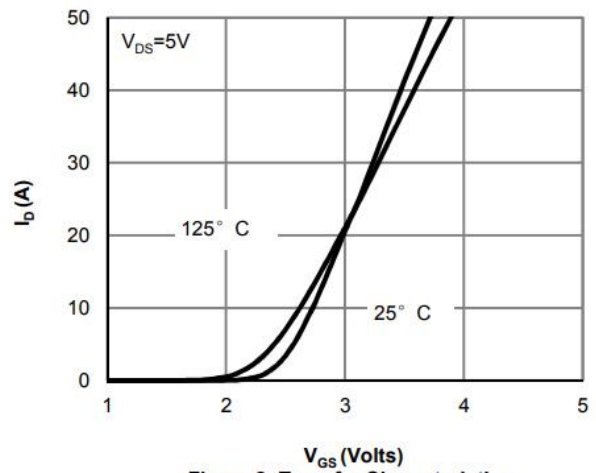


Figure 2: Transfer Characteristics

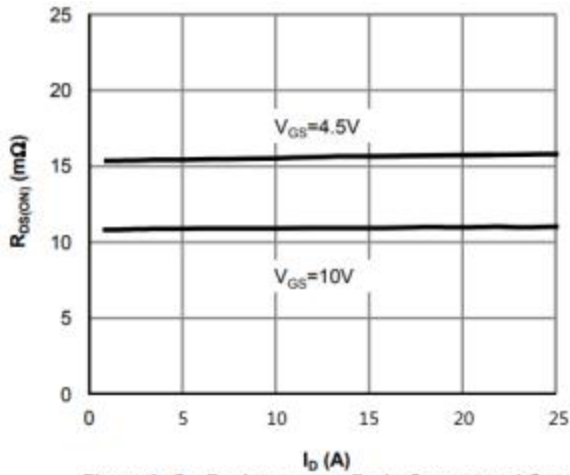


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

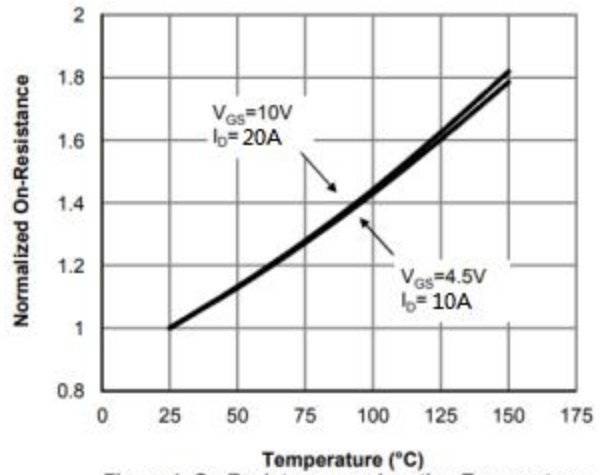


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature

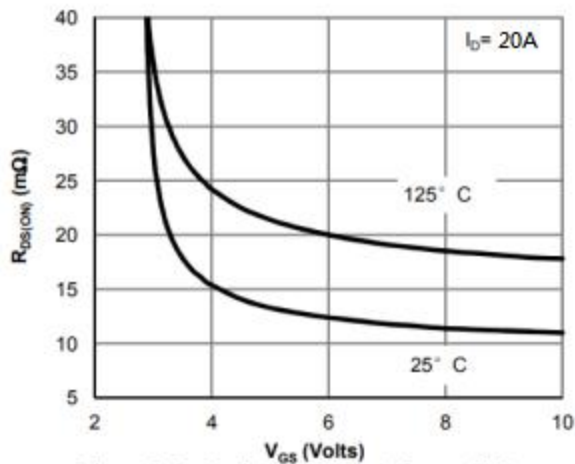


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage





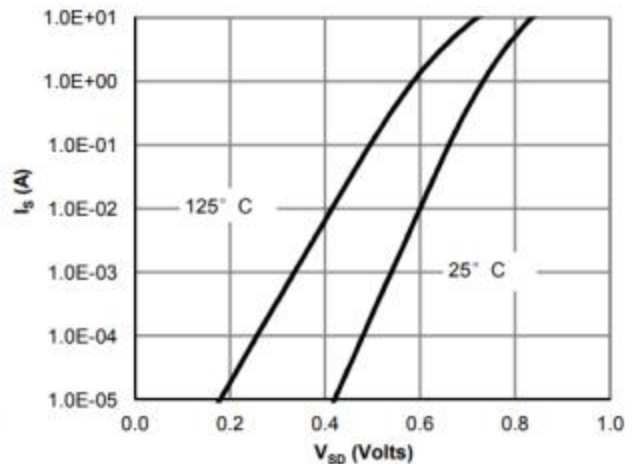


Figure 6: Body-Diode Characteristics


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

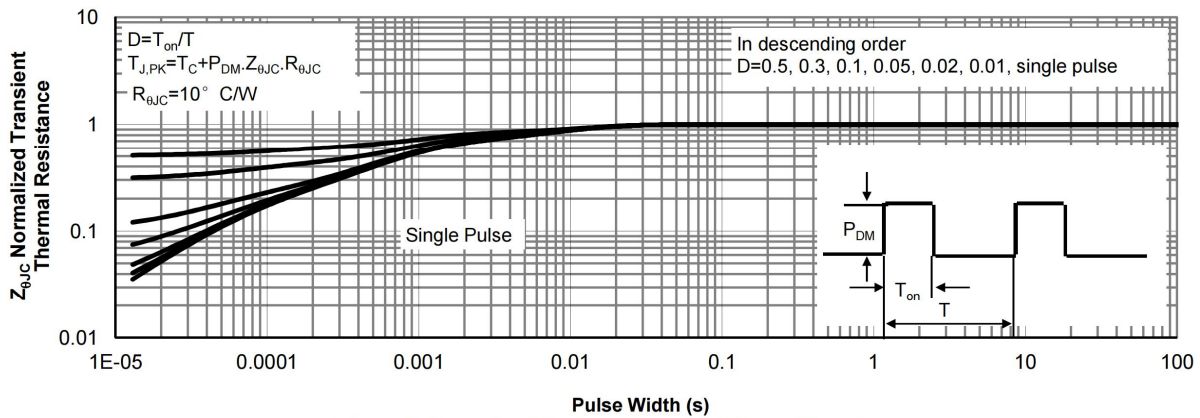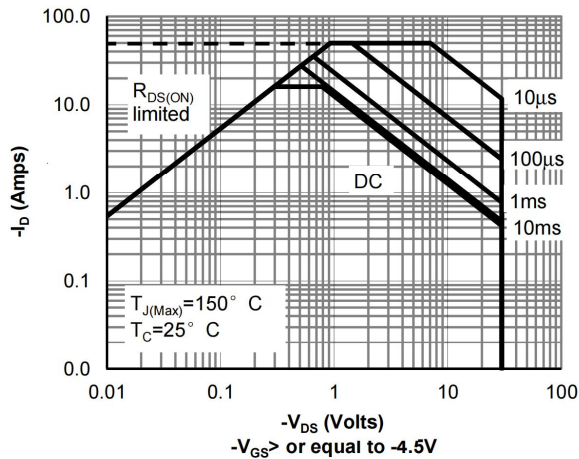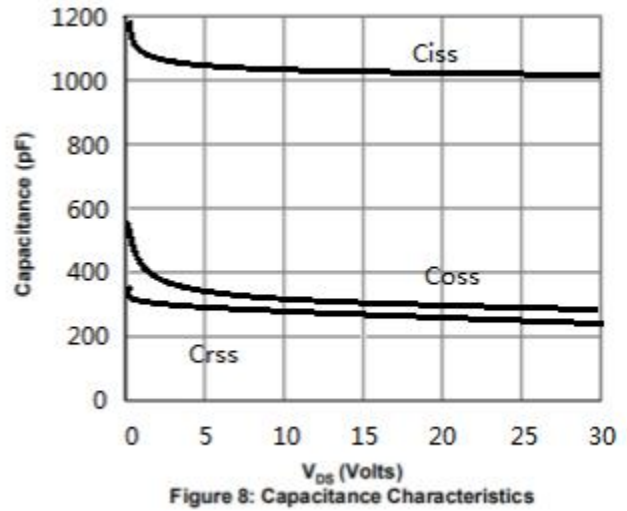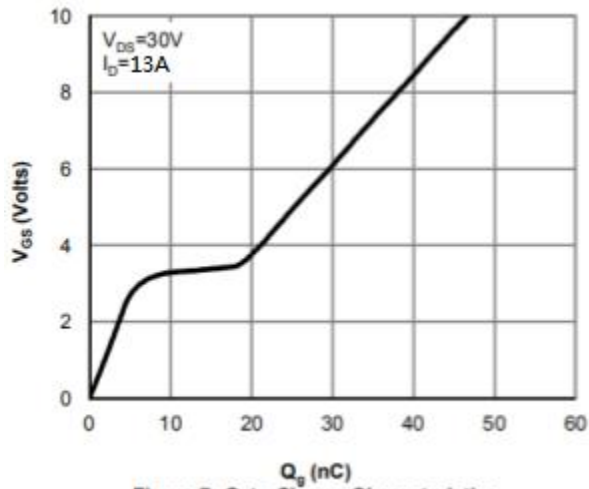

外形尺寸图 / Package Dimensions


PDFN5 X6A

Unit:mm

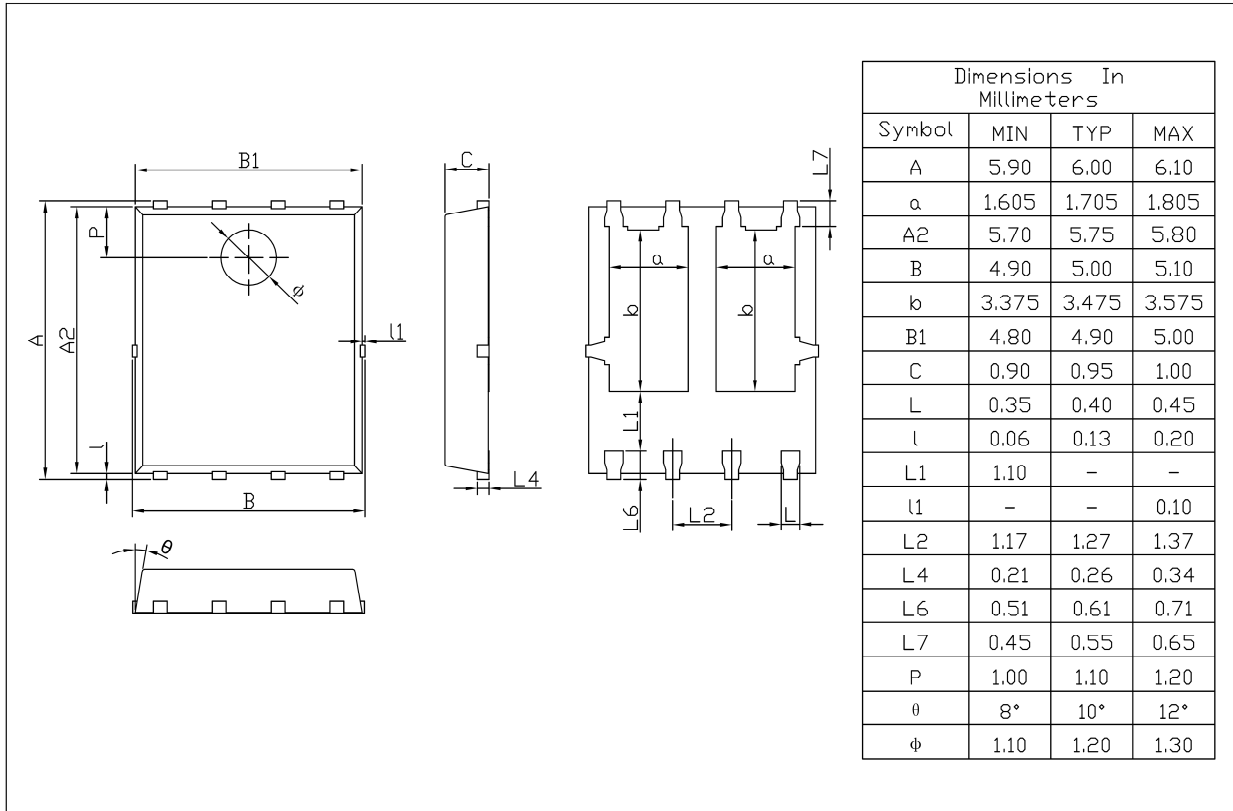

Rev.00 202204

印章说明 / Marking Instructions

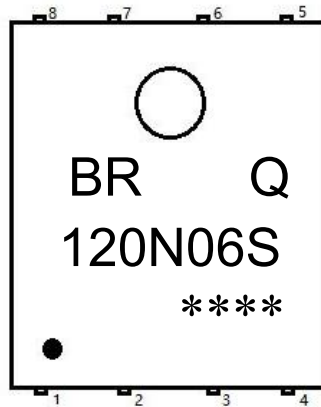

说明：

BR： 为公司代码

Q： 为汽车无卤产品标识

120N06S： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化


Note：

BR： Company Code

Q: Automobile halogen-free product Code

120N06S： Product Type

****: Lot No. Code, code change with Lot No

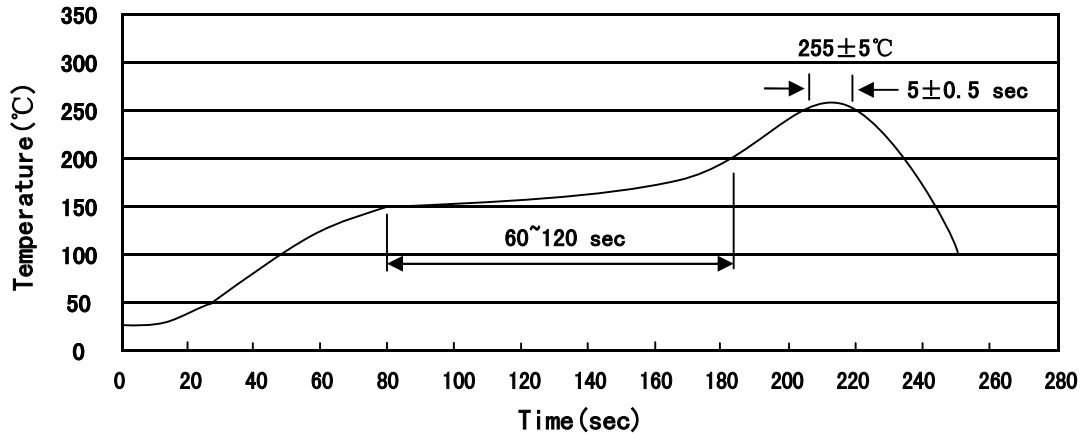回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 150~200°C，时间 60~120sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~200°C, Time:60~120sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
PDFN5 × 6A	5000	2	10000	6	60000	13" × 12	360 × 360 × 50	380 × 335 × 366

使用说明 / Notices